


Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, опорный



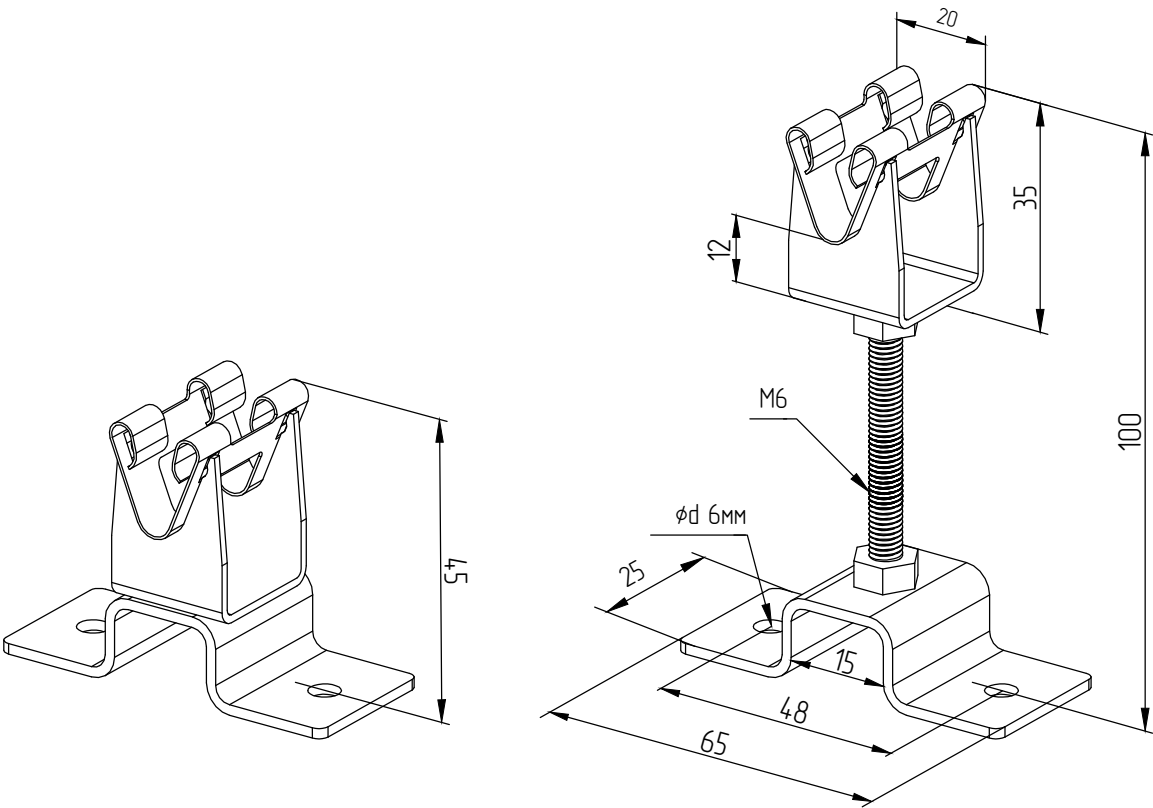


Применение:
Предназначен для жёсткого и быстрого крепления токоотвода 8-10 мм на вертикальных и горизонтальных поверхностях здания, высотой 45 и 100 мм. Держатель имеет безвинтовую-быстрозажимную конструкцию.

Согласовано

Взам. инв. №	Код	Масса, кг	Диаметр проводника, мм	Рабочая высота, мм (H)	Толщина металла, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Резьба диаметра (крепления), мм	Материал
	RH089	0,515	φ8-10	45	2	65	25	M6	Сталь
	RH090	0,071	φ8-10	100	2	65	25	M6	Сталь
Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, опорный									
Подпись и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели круглых молниепроводников			
	Разраб.								
Инв. № подл.	Пров.					Лит			
	Н.контр.					Лист			
Утвердил						Листов			
						ООО "АРГО"			

Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, опорный

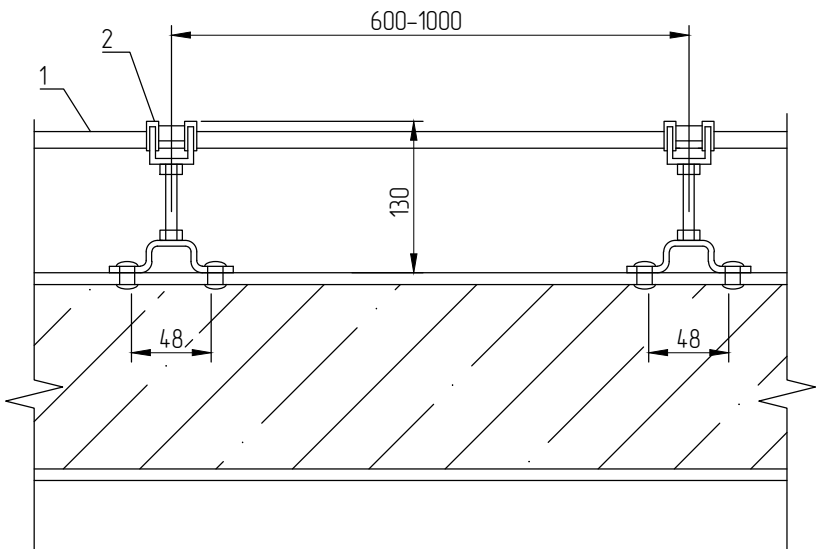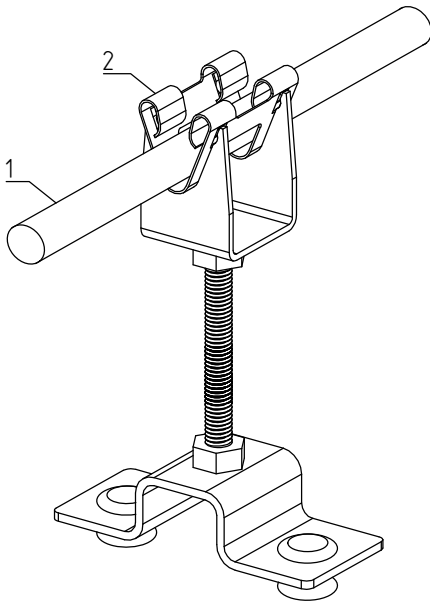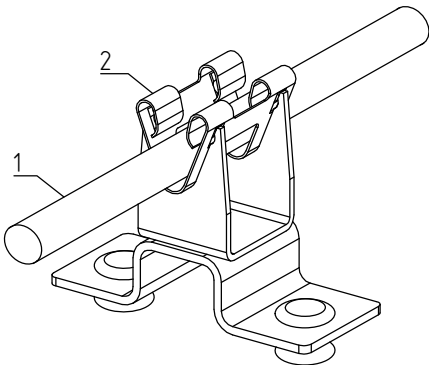

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№	Наименование	Примечание						
1	Круглый проводник диам. 8–10 мм							
2	Держатель молниепроводника 8–10 мм безвинтовой, опорный							
					Держатель молниепроводника 8–10 мм безвинтовой, опорный			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели круглых молниепроводников			
Разраб.								
Пров.								
Н.контр.								
Утвердил					ООО "АРГО"			
					Лит	Лист	Листов	