


Держатель для кровли оцинкованный, с крючком


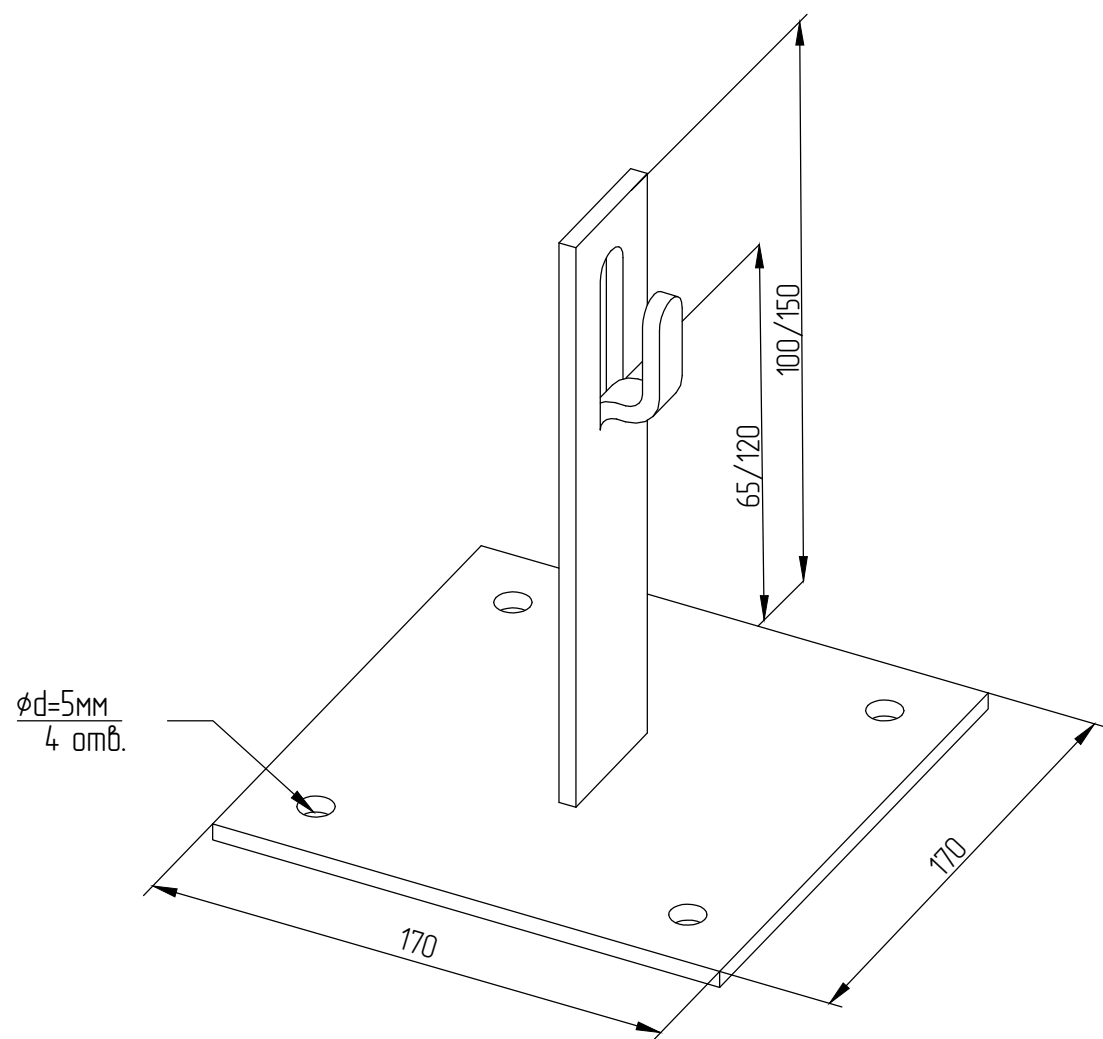


Применение:

Держатель для кровли оцинкованный предназначен для фиксации круглых молниепроводников 6–10 мм на всех видах плоских поверхностей. Для жёсткого крепления держателя к поверхности имеются 4 отверстия диаметром 6 мм.

Взам. инв. №		Код	Рабочая высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Диаметр проводника, мм	Материал		
		RH128	100	70	70	0,0835	φ6-10	Сталь, цинк		
Подпись и дата		RH129	150	70	70	0,154	φ6-10	Сталь, цинк		
							Держатель для кровли оцинкованный, с крючком			
		Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.		Разраб.				Держатели круглых молниепроводников		Лист	Лист	Листов
		Пров.								
								ООО "АРГО"		
		Н.контр.								
		Утвердил								

Держатель для кровли оцинкованный, с крючком

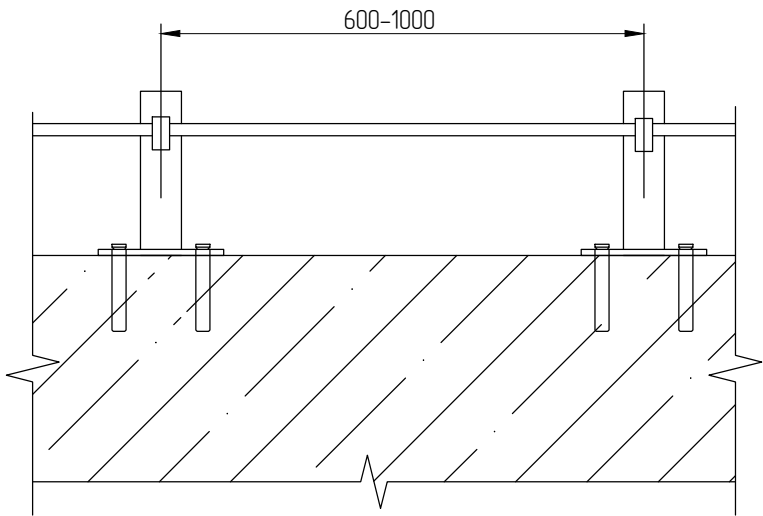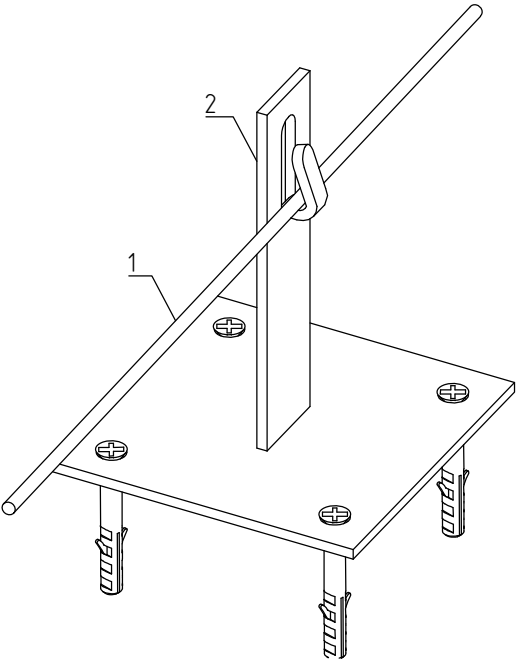

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№	Наименование	Примечание									
1	Круглый проводник диам. 8–10 мм										
2	Держатель для кровли оцинкованный, с крючком										
					Держатель для кровли оцинкованный, с крючком						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели круглых молниепроводников				Лит	Лист	Листов
Разраб.											
Пров.											
Н.контр.											
Утвердил									ООО "АРГО"		