


Соединитель контрольный полоса-прут

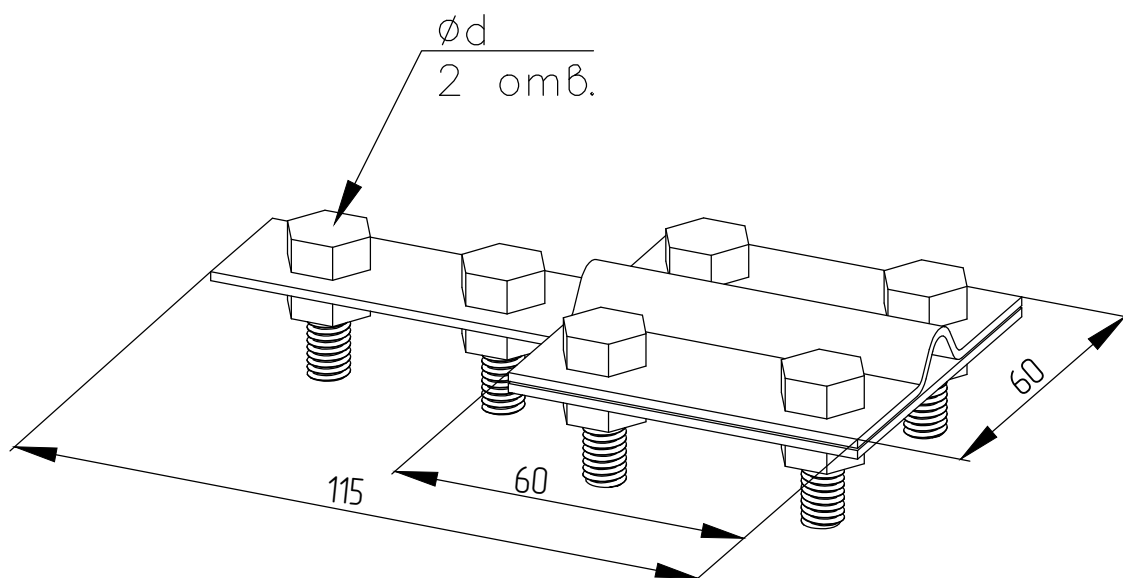




Применение:

Предназначен для соединения круглого проводника ϕ 8–12 мм с плоским проводником

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал / покрытие
	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина металла, мм		
	L	W			
СС151	115	56	2,0	0,220	Сталь / цинк
СС152	115	56	2,0	0,025	Медь

Инв. № подл.	Подпись и дата											
							Соединитель контрольный полоса-прут					
		Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
		Разраб.					Соединители круглых и плоских проводников					
Пров.					Лист	Лист						Листов
Н.контр.					ООО "АРГО"							
Утвердил												

Соединитель контрольный
полоса-прут

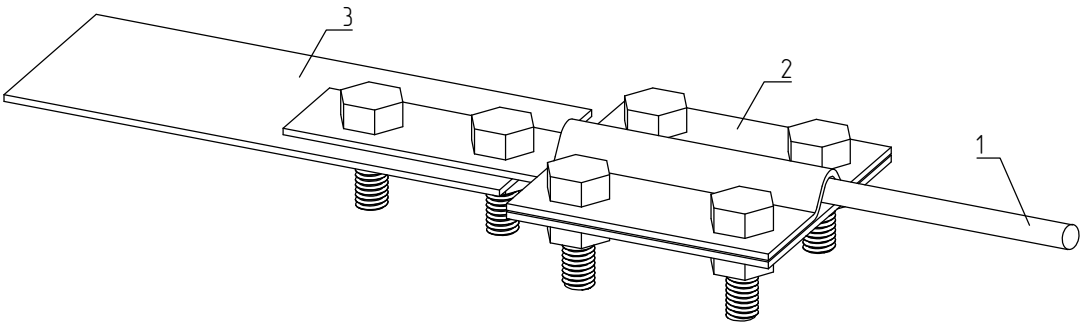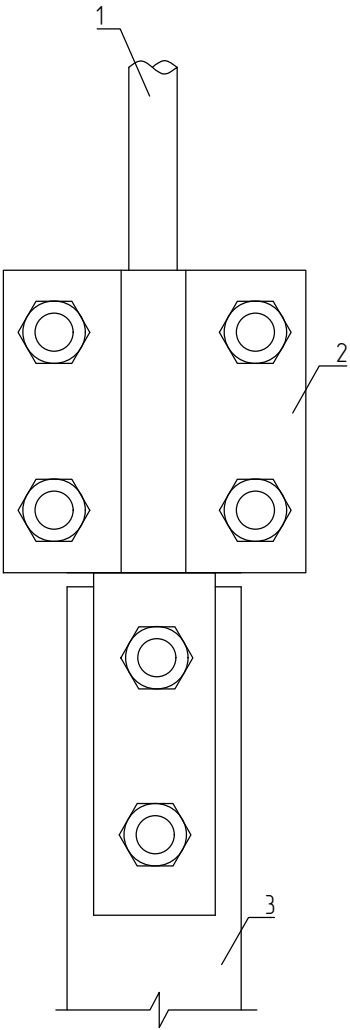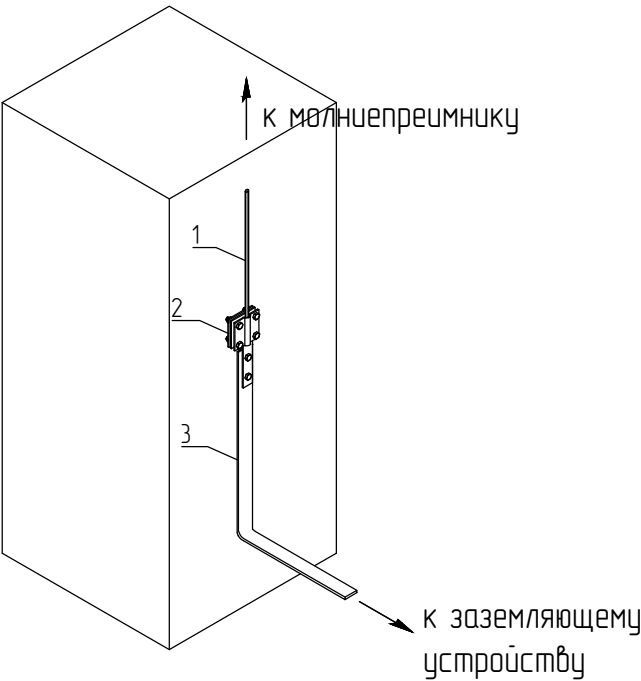

Согласовано

Взам. инв. №	№	Наименование				Примечание				
	1	Круглый проводник диам. 6–10 мм								
	2	Зажим соединительный полоса–прут параллельный								
	3	Полоса заземления 40х4, 40х5, 25х4..								
Подпись и дата										
						Соединитель контрольный полоса–прут				
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Инв. № подл.	Разраб.					Соединители круглых и плоских проводников		Лит	Лист	Листов
	Пров.									
								ООО "АРГО"		
	Н.контр.									
	Утвердил									